

**eko
okna**



SALAMANDER

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY PVC

GREENEVOLUTION FLEX AD

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



GreenEvolution flex je PVC systém s až třídlílným paketem zasklení se dvěma LOW-E vrstvami pro vysokou tepelnou izolaci. Vysoká tepelná izolace v kombinaci s trvanlivostí systému přispívá ke snížení uhlíkové stopy. Můžete také počítat s nižšími náklady na vytápění.

- zasklívací pakety do šířky 48 mm,
- na bílých, hnědých, karamelových a antracitových jádrech,
- vyztužená pozinkovaná ocel,
- volitelně uzavřená ocel v rámu,
- odolnost proti vloupání - až 5 bodů proti vloupání,
- standardní mikroventilace v rohu (okna RU),
- možnost použití skrytých závěsů,
- zvuková izolace až 47 dB,
- Široký výběr dých,
- kompatibilní s evoCore,

* hodnota U_w je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 mm x 1480 mm pro sklo $U_g = 0,5$ s teplým rámečkem Ultimate.

5

komor

2


těsnění

76


stavební hloubka
[mm]

0,83

U_w pro $U_g=0.5$
(teplý rámeček)

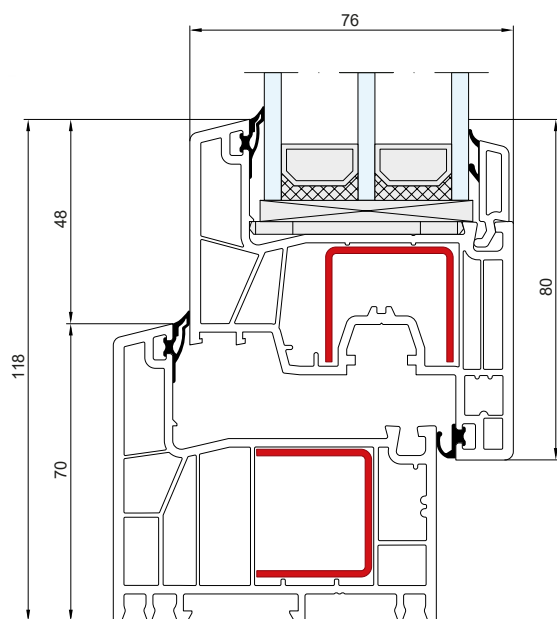


Classic Line

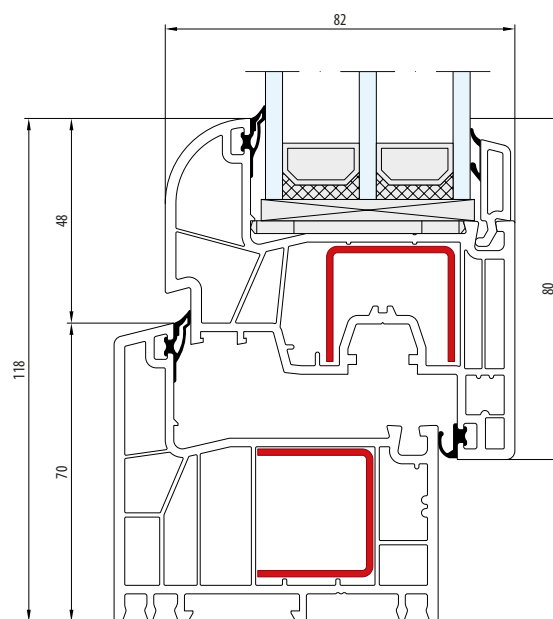

Round Line

GREENEVOLUTION FLEX MD

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

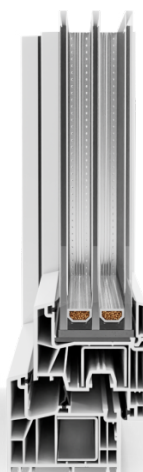

Pokročilý systém plastových oken a dveří greenEvolution flex MD je vybaven dodatečným středovým těsněním, které zlepšuje jeho vzduchotěsnost. Kombinace LOW-E povlaků s trojsklem nabízí vynikající tepelné vlastnosti. Jeho profily poskytují velkou životnost a snižují spotřebu energetických zdrojů na vytápění budovy, což znamená nižší náklady a je poctou životnímu prostředí.

- zasklení s pakety o šířce až 48 mm.
- na bílých, hnědých, karamelových a antracitových jádrech,
- zesílená pozinkovaná ocel,
- volitelně uzavřená ocel v rámu,
- kování pracující v tzv. suché komoře, což zvyšuje jejich životnost,
- odolnost proti vloupání - až 5 bodů proti vloupání,
- možnost použití skrytých závěsů,
- zvuková izolace až 47 dB,
- široký výběr dých,
- kompatibilní s evoCore,

* hodnota U_w je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 mm x 1480 mm pro sklo $U_g = 0,5$ s teplým rámečkem Ultimate.

6

komor

3


těsnění

76


stavební hloubka
[mm]

0,77

U_w pro $U_g=0.5$
(teplý rámeček)

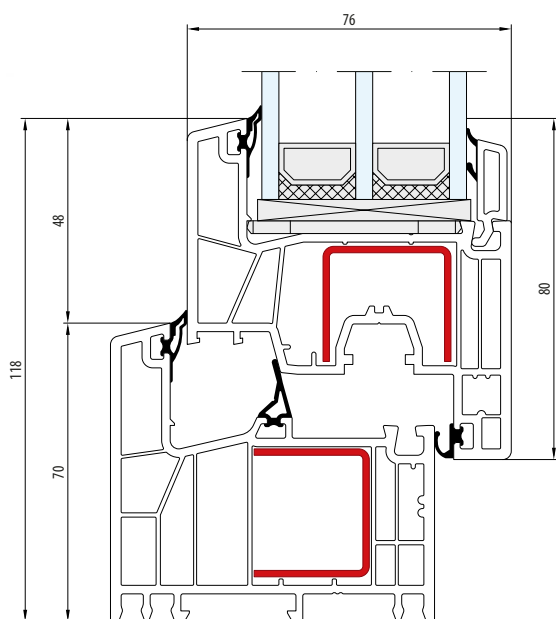

Classic Line

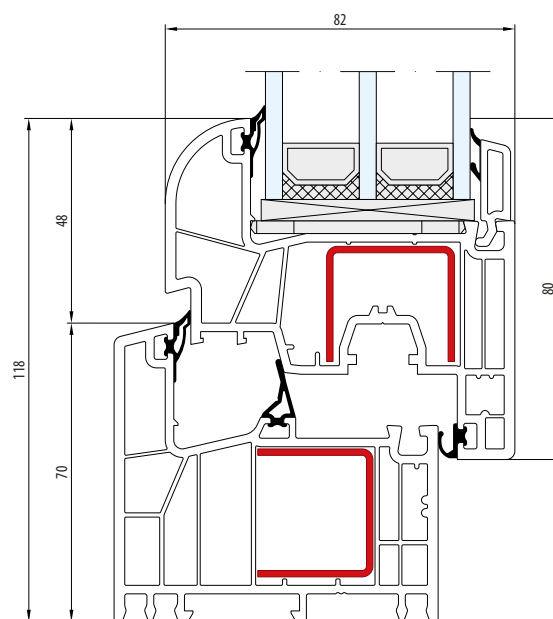

Round Line

BLUEVOLUTION 82

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Hledáte-li kompromis mezi vysokou kvalitou, tepelnou efektivitou a cenou produktu, určitě stojí za to věnovat pozornost oknům vyrobeným na základě systému BluEvolution 82. Je to nejnovější generace teplých oken. Systém doporučovaný pro energeticky úsporné stavebnictví.

- profil třídy „B”,
- 6 komorová konstrukce,
- stavební hloubka 82 mm,
- na bílém, hnědém, karamelovém a antracitovém základě,
- standardní blokování špatné polohy kliky (okna RU),
- standardní mikroventilace v rohu (okna RU),
- kování standardně se 5 body proti vloupání na křídlo,
- systém vybaven trojím těsněním,
- kování pracuje v tzv. suché komoře – což zvyšuje jeho životnost,
- zasklívání izolačním sklem o šířce až 53 mm,
- standardní zasklení je 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*,
- dostupné ve variantě s Classic-line křídlem,
- možnost použití hliníkového opláštění,
- doporučované pro energeticky úsporné stavebnictví.

*Standard pro den 16.04.2019.
Vyžaduje technologické potvrzení.

6

komor

3

těsnění

82

stavební hloubka
[mm]

A


hliníkového opláštění

R

renovace

0,77

Uw pro Ug=0.5
(teplý rámeček)

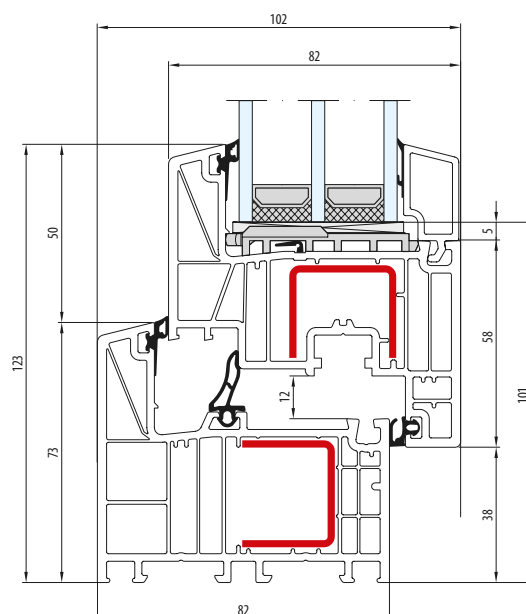

Classic Line

BLUEVOLUTION 92

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Záruka největší energetické efektivity. Řešení spojuje moderní technologie, funkčnost a skvělý design, díky čemuž vznikají okna nejvyšší třídy. Charakteristickým rysem systému je mimořádná sněhobílá barva a lesk profilů.

- profil třídy „A“,
- 6 komorová konstrukce,
- stavební hloubka 92 mm,
- standardně ocel uzavřená v rámu,
- na bílém, hnědém a karamelovém jádře,
- kování standardně se 5 body proti vloupání na křídle,
- standardní blokování špatné polohy kliky (okna RU),
- standardní mikroventilace v rohu (okna RU),
- zasklívání izolačním sklem o šířce až 61 mm,
- standardní zasklení je 4tř/18Ar/4/18Ar/4tř [Ug=0,5]*,
- systém vybaven třemi těsněními,
- kování pracuje v tzv. suché komoře, což zvyšuje jeho životnost,
- charakteristické, mimořádně bílé a lesklé profily,
- možnost zasklívání izolačním čtyřsklem,
- možnost použití skrytého kování,
- dostupná ve variantě s jednoduchým nebo pololícovaným křídlem,
- doporučovaná pro energeticky úsporné stavebnictví.

*Standard pro den 16.04.2019.
Vyžaduje technologické potvrzení.



6

komor

3


těsnění

92


stavební hloubka
[mm]

0,74

Uw pro Ug=0.5
(teplý rámeček)

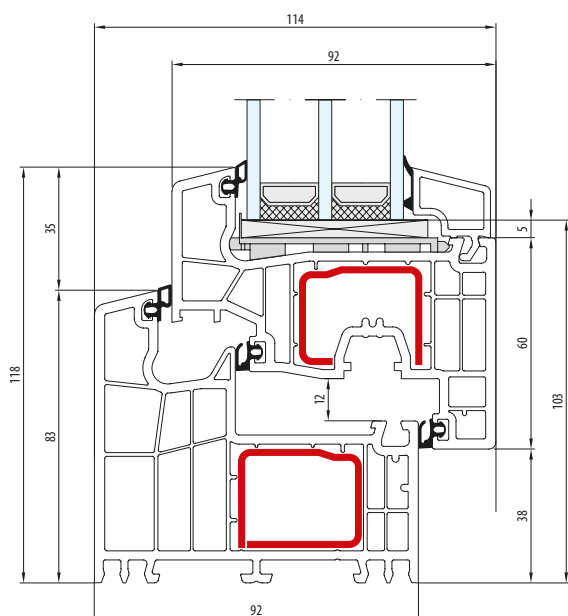

Classic Line

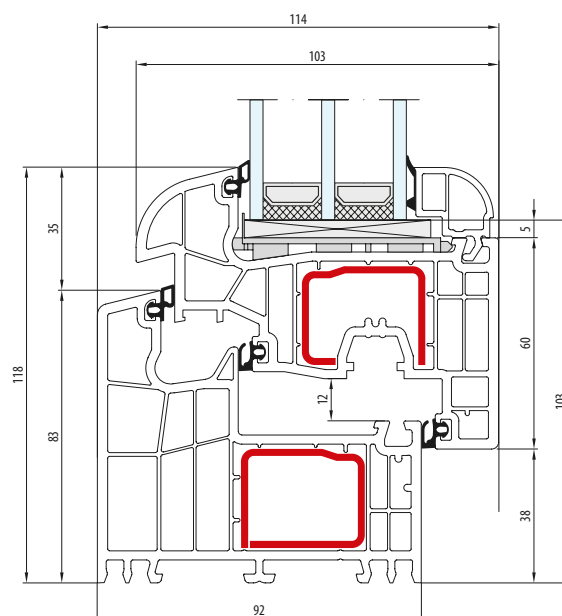

Round Line

DOSTUPNÉ BARVY



SAL 03



SAL 11



SAL 18




SAL 19



SAL 21



SAL 25



SAL 26



SAL 27



SAL 33



SAL 37



SAL 39



SAL 42



SAL 43



SAL 50



SAL 51



SAL 52




SAL 55




SAL 59



SAL 69



SAL 71



SAL 72



SAL 73



SAL 74



SAL 78



SAL 84



SAL 87



SAL 88




SAL 90




SAL 91




SAL 92



SAL 98




SAL 107




SAL 108




SAL 109




SAL 110



SAL 111




SAL 112



SAL 113



SAL 115



SAL 116

Zobrazené barvy se mohou lišit od skutečných barev.



Publikace není komerční nabídkou. Není důvodem pro zadání reklamace.
Prezentované fotografie jsou pohledovými obrázky, nikoliv skutečnými fotografiemi produktů.

1/2024

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

