


Okenní síť v pevném rámu . . .	2
Síť dveřní v otočném křídle . . .	6
Síť dveřní v posuvném rámu . . .	10
Sítě rolovací okenní	14
Sítě rolovací dveřní	18
Sítě plisované okenní	22
Sítě plisované dveřní	26
Možnosti barev	30

Sítě proti hmyzu



Technické
listy

Okenní síť v pevném rámu

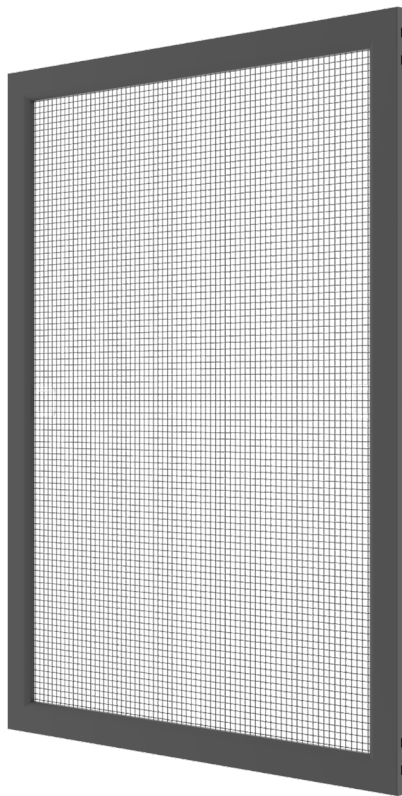



Popis

Pevná okenní síť se skládá se z pevného rámu s lisovanými rohy (kromě PS231) a ze síťoviny. Síť je uchycena a napnuta do hliníkového rámu pomocí zajišťovací gumy. Rám sítě proti hmyzu je vyroben z extrudovaného hliníku. Vysoké pevnosti konstrukce je dosaženo zalisováním rohů. Rám sítě lze opatřit těsnícím kartáčkem. Síťovina ze skelných vláken je potažena PVC vrstvou. Pro lehkou manipulaci je síť osazena madly.


Použití

Použití pevné sítě proti hmyzu jsou vhodné do rámu všech typů oken. Tento druh sítě proti hmyzu nabízí možnost instalace z interiéru a snadnou výměnu síťoviny v případě poškození. Z rámu okna lze síť opakovaně vyjmout a vrátit zpět. Nabízíme několik možností uchycení. U některých není nutné zasahovat do rámu oken. Síť drží v rámu okna díky pružinovému kolíku, otočnému háčku, pružinovému držáku, nebo obrtlíku.



Typy profilů





PS481
Alu profil 33 × 9 mm
extrudovaný s lemem



PS582
Alu profil 33 × 9 mm
extrudovaný s lemem




PS701
Alu profil 33 x 11,4 mm
extrudovaný s drážkou




PS702
Alu profil 35,5 x 11,4 mm
extrudovaný s drážkou


Síťovina




Standardní
10 černá, **04** šedá



INVISIBLE - extra průhledná
10 černá



EXTRA - protipylová
10 černá




Hliníková
04 šedá

Uchycení rámu



Otočný háček



Obrtlák




Nerezový pružinový Z držák



Nerezový Z držák




Pružinový držák




Pružinový kolík

Madla




Vsazené



Výklopné

Profil rámu	PS582	PS582 s těs. kartáčem	PS481	PS701	PS701 s těs. kartáčem	PS702	PS702
Ceníkový kód	MFPS582	MFPS582BR	MFPS481	MFPS701	MFPS701BR	MFPS702BR	MFPS702RC
Mezní rozměry výrobku							
Min. šířka (mm)	250	250	250	250	250	250	300
Max. šířka (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Min. výška (mm)	250	250	250	250	250	250	300
Max. výška (mm)	2300	2300	2300	2400	2400	2400	2400
Max. plocha (m ²)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tolerance							
Rozměr (mm)	+0 – -2	+0 – -2	+0 – -2	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4	4	4	4
Sítovina							
Standard	•	•	•	•	•	•	•
INVISIBLE - extra průhledná	•	•	•	•	•	•	•
EXTRA - protipylová	•	•	•	•	•	•	•
Hliníková	•	•	•	•	•	•	•
Kartáček v základu		•			•	•	•
Výška kartáčku v základu (mm)		výběr			výběr	12	5
Uchycení							
Otočný háček	•	•	•				
Obrtlík				•	•		
Pružinový držák	•	•	•				
Pružinový kolík						•	•
Nerezový pružinový Z držák				•	•		
Nerezový Z držák						•	

Sít dveřní v otočném křídle

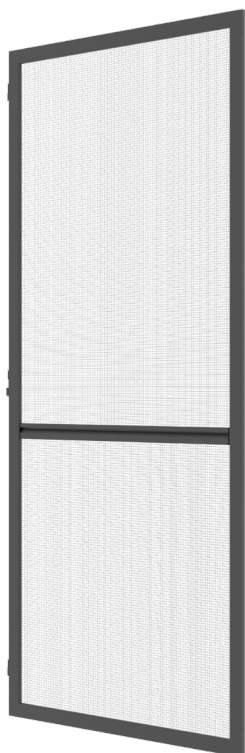


Popis

Dveřní síť v otočném křídle se skládá z pevného lisovaného, nebo montovaného hliníkového rámu vyztuženého ALU rohovými spojkami, ze síťoviny, zajišťovací gumy a z pantů. ALU síťovina, screenová látka, nebo síťovina ze skelných vláken potažena PVC vrstvou je napnuta do rámu z extrudovaného hliníku pomocí zajišťovací gumy. Dokonalou těsnost výrobku zajišťují těsnící kartáče. Na rám dveří je síť uchycená pomocí pantů.





Použití

Dveřní sítě v otočném křídle jsou vhodné pro všechny typy rámců dveří. Rám sítě může být osazen středovou příčkou ve volitelné výšce, která pak slouží jako madlo. Rám sítě lze opatřit odolnějším typem síťoviny. V případě poškození síťoviny lze výplň vyměnit. Konstrukce je ke dveřím připevněna pomocí vrtů. Síť drží v zavřené poloze pomocí magnetické aretace. Rám lze opatřit samozavíracími panty nebo průlezem pro psy a kočky, který je nabízen ve třech velikostech. Dále je možné síť osadit okopovou příčkou, která umožní otevírání dveřních sítí pomocí nohy. Za určitých podmínek lze tento typ sítě instalovat za roletu.

Strana otevírání

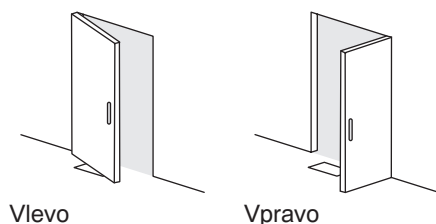


Typ profilu



PS562
Alu profil 44 × 55 mm
extrudovaný

PS461
Alu profil 53 × 20 mm
extrudovaný


Panty



PS360
rohový



PS361
rovný





PS363
rohový samozavírací





PS364
rovný samozavírací



Příčky



PS564M




PS463M




PS463

Profil pomocného rámu




PS617


Síťovina




Standardní
10 černá, 04 šedá




INVISIBLE - extra průhledná
10 černá




Petscreen
10 černá, 04 šedá



EXTRA - protipylová
10 černá




Hliníková
04 šedá



Screenová látka
(dle výběru)

Profil rámu	PS461 s těs. kartáčem	PS562 s těs. kartáčem	PS562 s uzavřeným rámem (s prahem)	PS562 s otevřeným rámem (bez prahu)	PS562 s uzavřeným rámem (s prahem) dvoukřídla
Ceníkový kód	MDPS461BR	MDPS562BR	MDPS562RC	MDPS562RO	MDPS562R2C
Mezní rozměry výrobku					
Min. šířka (mm)	400	500	500	500	1000
Max. šířka (mm)	1200	1400	1400	1400	2000
Min. výška (mm)	400	500	500	500	1000
Max. výška (mm)	2400	2600	2600	2600	2600
Max. plocha (m²)	2,5	2,5	2,5	2,5	5,2
Tolerance					
Rozměr (mm)	±2	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4	4
Sítovina					
Standard	•	•	•	•	•
INVISIBLE - extra průhledná	•	•	•	•	•
EXTRA - protipylová	•	•	•	•	•
Hliníková	•	•	•	•	•
Petscreen	•	•	•	•	•
Screenová látka	•	•	•	•	•
Kartáček v základu	•	•	•	•	•
Výška kartáčku v základu (mm)	7	7	7	7	5
Panty					
Rohový pant	•	•			
Rovný pant	•	•	•	•	•

Sít' dveřní v posuvném rámu

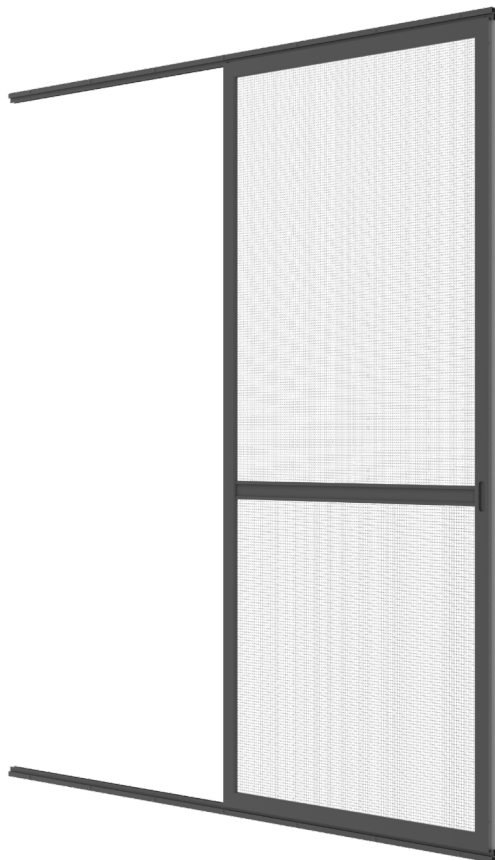


Popis

Dveřní sítě v posuvném rámu jsou komfortní, elegantní a jejich chod je velice tichý. Skládá se z pevného lisovaného hliníkového rámu vyztuženého hliníkovými rohovými spojkami, ze síťoviny, zajišťovací gumy a z hliníkových pojezdových profilů (vodících lišt). Rám sítě je vyroben z extrudovaného hliníku a je osazen těsnícími kartáči. Konstrukce je zpevněna díky hliníkovým rohovým spojkám. ALU síťovina, screenová látka, nebo síťovina ze skelných vláken potažena PVC vrstvou je uchycena do rámu pomocí zajišťovací gumy.

Použití

Sít' v posuvném rámu se obvykle instaluje na francouzská okna nebo HS portály. Pojezdové kolejnice, ve kterých se rám sítě pohybuje jsou uchyceny pomocí vrutů do rámu dveří, nebo do ostění. Vysazení této varianty sítě je velmi rychlé, obvykle trvá 2 sekundy. V případě poškození síťoviny lze výplň vyměnit. Sít' drží v zavřené poloze pomocí mechanické aretace. Rám sítě lze opatřit příčkou ve volitelné výšce, odolnějším typem síťoviny nebo průlezem pro psy a kočky, který je nabízen ve třech velikostech. Za určitých podmínek lze tento typ sítě instalovat za roletu.



Strana otevírání

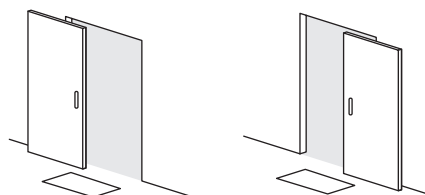

Vlevo



Vpravo

Profil rámu





PS565
Alu profil 44 x 55 mm
extrudovaný s drážkou

Středová příčka




PS463
Alu profil 44 x 55 mm
extrudovaný s lemem

Vodicí lišty





Z170909





H2010



Vodicí lišty





H2015



PS481



PS612




PS613


Typ pojezdu

Ceníkový kód	Označení vedení	horní	spodní
MSPS565ZZ	Z-Z	Z170909	Z170909
MSPS565ZL	Z-L	Z170909	H2010
MSPS565LL	L-L	H2015	H2010
MSPS565PP	P-P	PS481	PS481
MSPS565RR	R-R	PS612	PS612
MSPS565RF	R-F	PS612	PS613
MSPS565R1	R1	PS612	PS612
MSPS565R2	R2	PS612	PS612


Síťovina




Standardní
10 černá, 04 šedá




INVISIBLE - extra průhledná
10 černá




Petscreen
10 černá, 04 šedá



EXTRA - protipylová
10 černá




Hliníková
04 šedá



Screenová látka
(dle výběru)

Profil rámu	PS565 s vodícími profily Z-Z	PS565 s vodícími profily Z-L	PS565 s vodícími profily L-L	PS565 s vodícími profily P-P	PS565 s vodícími profily R-R	PS565 s vodícími profily R-F	PS565 s rámem R1, jednokřídlá	PS565 s rámem R2, dvoukřídlá
Ceníkový kód	MSPS565ZZ	MSPS565ZL	MSPS565LL	MSPS565PP	MSPS565RR	MSPS565RF	MSPS565R1	MSPS565R2
Limitní rozměry								
Min. šířka (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000
Max. šířka (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	4600	4600
Min. výška (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
Max. výška (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Max. plocha (m²)	6	6	6	6	6	6	12	12
Tolerance								
Rozměr (mm)	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4
Sítovina								
Standard	•	•	•	•	•	•	•	•
INVISIBLE - extra průhledná	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTRA - protipylová	•	•	•	•	•	•	•	•
Hliníková	•	•	•	•	•	•	•	•
Petscreen	•	•	•	•	•	•	•	•
Screenová látka	•	•	•	•	•	•	•	•
Kartáček v základu	•	•	•	•	•	•	•	•
Výška kartáčku v základu (mm)	5	5	5	5	15	5	5	5

Sítě rolovací okenní

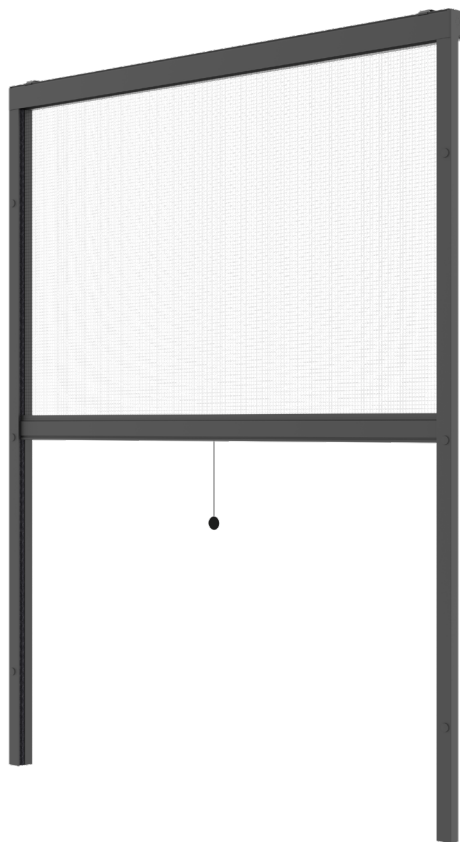



Popis

Okenní rolovací síť se vyznačuje snadnou manipulací a prostorovou nenáročností. Skládá se z pevného hliníkového boxu, hřídele, síťoviny, vodicích lišt, koncové lišty a z těsnících kartáčů. Box sítě je vyroben z extrudovaného hliníku. Síť se montuje na rám okna, nebo do ostění pomocí vrutů. Vodicí lišty jsou pro dokonalou těsnost osazeny těsnícími kartáči. Pro plynulejší chod síťoviny je pružina opatřena brzdou. Síťovina ze skelných vláken potažená PVC vrstvou je uchycena mezi koncovou lištou a hřídelí.

Použití


Rolovací sítě jsou vhodné pro všechny typy oken. Síťovina se pohybuje ve vodicích lištách a navíjí se na hřídel, která je umístěna v hliníkovém boxu. Síť se ovládá se pomocí madla v koncové liště, pro její stažení z vyšších poloh je opatřena šňůrou. V zavřené poloze síť drží pomocí mechanické aretace. Přes zimu stačí rolovací síť ponechat v zatažené poloze v boxu. Síť lze také integrovat do roletového boxu. Oba prvky, roleta i síť mají vlastní hřídel, a proto se mohou pohybovat nezávisle na sobě.

Boxy





MR9203

Rolovací síť





MR9417

Vodící lišty





MR9104




MR9124

Koncové lišty



FIN93

Sítovina




Standardní

10 černá, **04** šedá

Profil rámu	Okenní síť na rám okna	Okenní síť pro montáž do ostění	Okenní síť pro montáž na rám okna, odsazená	Okenní síť pro montáž do ostění, odsazená
Ceníkový kód	MRSHR04	MRSHS04	MRSHOR24	MRSHOS24
Mezní rozměry výrobku				
Min. šířka (mm)	400	400	400	400
Max. šířka (mm)	1800	1800	1800	1800
Min. výška (mm)	300	300	300	300
Max. výška (mm)	2400	2400	2400	2400
Max. plocha (m²)	2,5	2,5	2,5	2,5
Tolerance				
Rozměr (mm)	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4
Sítovina				
Standard	•	•	•	•
Kartáček v základu	•	•		
Výška kartáčku v základu (mm)	13	13		

Sítě rolovací dveřní

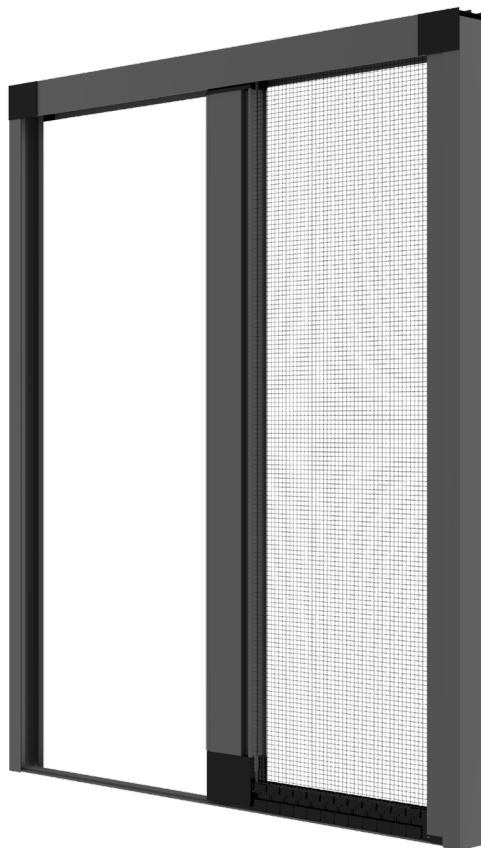

Popis



Dveřní rolovací síť se vyznačuje snadnou manipulací a prostorovou nenáročností. Skládá se z pevného hliníkového boxu, hřídele, síťoviny, vodicích lišt, koncové lišty a z těsnících kartáčů. Síťovina je uchycena mezi koncovou lištou a hřídelí. Síť se montuje pomocí vrutů. Box sítě je vyroben z extrudovaného hliníku. Vodicí lišty jsou pro dokonalou těsnost osazeny těsnícími kartáči. Síťovina ze skelných vláken je potažena PVC vrstvou.

Použití

Rolovací sítě jsou vhodné pro okna i dveře. Síťovina se pohybuje vertikálně – do stran. Navíjí se na hřídel, která je umístěna v hliníkovém boxu. Tyto typy sítí lze ovládat buď madlem v koncové liště, průběžným madlem, nebo za pomoci drážky v koncové liště. Síť drží v zavřené poloze pomocí magnetické aretace. Přes zimu stačí rolovací síť ponechat v zatažené poloze.



Rolovací dveřní

Boxy





MR9203

Vodící lišty





MR9104

Pojezdové profily





FIN93

Stěnové a zavírací profily



MR9604


Profil pevného rámu



PL00220 + PL00230



Rolovací dveřní XL

Boxy





PL08-00120

Vodící lišty




PL08-00150

Pojezdové profily





PL08-00200

Stěnové a zavírací profily





PL08-00160

Spodní profily




PL08-00170



PL00140

Síťovina




Standardní

10 černá, **04** šedá

Srovnávací tabulka

Profil rámu	Dvěřní síť pro montáž na rám dveří, jednokřídlá	Dvěřní síť pro montáž do ostění, jednokřídlá	Dvěřní síť pro montáž do ostění, dvoukřídlá	Dvěřní síť pro montáž do ostění, jednokřídlá
Ceníkový kód	MRSVR	MRSVS	MRSV2S	MRSV180
Mezní rozměry výrobku				
Min. šířka (mm)	300	300	600	400
Max. šířka (mm)	1400	1400	2500	1800
Min. výška (mm)	400	400	400	800
Max. výška (mm)	2600	2600	2600	3800
Max. plocha (m²)	2,5	2,5	5	5,7
Tolerance				
Rozměr (mm)	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4
Síťovina				
Standard	•	•	•	•

Sítě plisované okenní

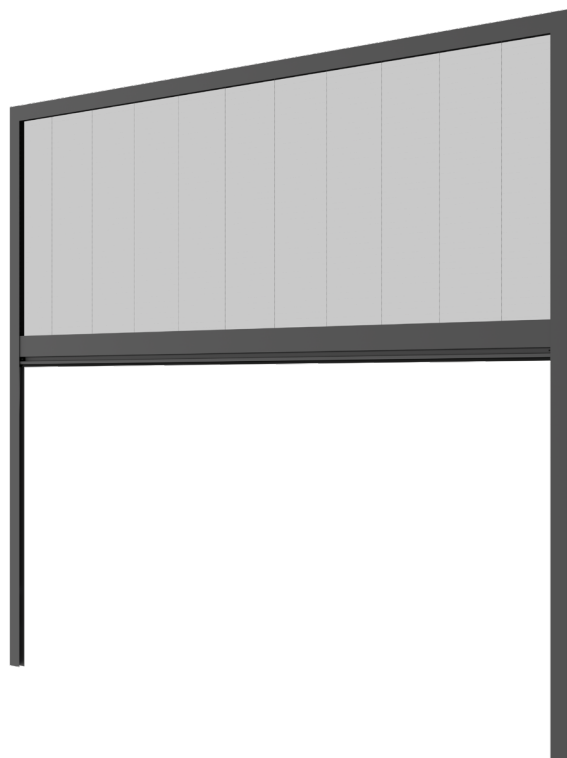

Popis

Okenní plisovaná síť se vyznačuje designovým vzhledem a pohodlným ovládáním. Skládá se z vodicích lišt, z nízkého vodicího Al profilu a ze síťoviny, která se skládá do tvaru harmoniky. Síťovina ze skelných vláken je potažena PVC vrstvou. Maximální těsnost systému. Pohodlné ovládání zaručuje pojezdový mechanismus.



Použití

Plisované síťe je možné osadit do oken různých rozměrů. Často se využívají i pro svou prostorovou nenáročnost. Síť lze pohodlně umístit i na okna s roletami. Konstrukce sítě je uchycena pomocí vrtů. Síť se pohybuje buď horizontálně, nebo vertikálně. Ovládá se tahem za koncovou lištu. Síť drží v zavřené poloze pomocí magnetické aretace. I při vysoké frekvenci užívání má plisovaná síť velmi dlouhou životnost. V zavřené poloze je síť svou konstrukcí chráněna proti nepříznivému počasí. Jednotlivé segmenty plisovaných sítí je možné spojit.



Okenní - horizontální MPSH160M

Vodící profily: horní, stěnový


Pojezdový profil



PL09-00110
na rám



PL09-00010
do ostění





PL09-00000

Okenní - vertikální MPSV180M



Vodící profily: horní, stěnový

Pojezdový profil


Spodní profil





PL09-00110
na rám



PL09-00010
do ostění



PL09-00000





PL09-00020

Okenní - vertikální MPSV22MR



Vodicí profily: horní, stěnový

Pojezdový profil



Spodní profil





PL31-01060
na rám



PL31-01010
do ostění





PL31-01000




PL09-00020

Profil pevného rámu



PL00220 + PL00230

Sítovina




10 černá

Srovnávací tabulka

Profil rámu	Okenní síť pro montáž na rám okna	Okenní síť pro montáž do ostění	Okenní síť pro montáž na rám okna, jednokřídla	Okenní síť pro montáž do ostění, jednokřídla	Okenní síť pro montáž do rolety s GL750, jednokřídla	Okenní síť pro montáž na rám okna, dvoukřídla	Okenní síť pro montáž do ostění, dvoukřídla	Okenní síť pro montáž do rolety s GL750, dvoukřídla	Okenní síť M22 pro montáž na rám okna, jednokřídla	Okenní síť M22 pro montáž do ostění, jednokřídla	Okenní síť M22 pro montáž na rám okna, dvoukřídla	Okenní síť M22 pro montáž do ostění, dvoukřídla
Ceníkový kód	MPSH160MR	MPSH160MS	MPSV180MR	MPSV180MS	MPSV180MGL	MPSV180M2R	MPSV180M2S	MPSV180M2GL	MPSV22MR	MPSV22MS	MPSV22M2R	MPSV22M2S
Mezní rozměry výrobku												
Min. šířka (mm)	480	480	500	500	500	1000	1000	1000	500	500	1000	1000
Max. šířka (mm)	1800	1800	2400	2400	2400	3600	3600	3600	2400	2400	4800	4800
Min. výška (mm)	400	400	500	500	500	500	500	500	1800	1800	1690	1690
Max. výška (mm)	1800	1800	2600	2600	2600	2600	2600	2600	3000	3000	2500	2500
Max. plocha (m²)	3,24	3,24	6	6	6	9,36	9,36	9,36	6	6	10	10
Tolerance												
Rozměr (mm)	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sítovina												
Standard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sítě plisované dveřní

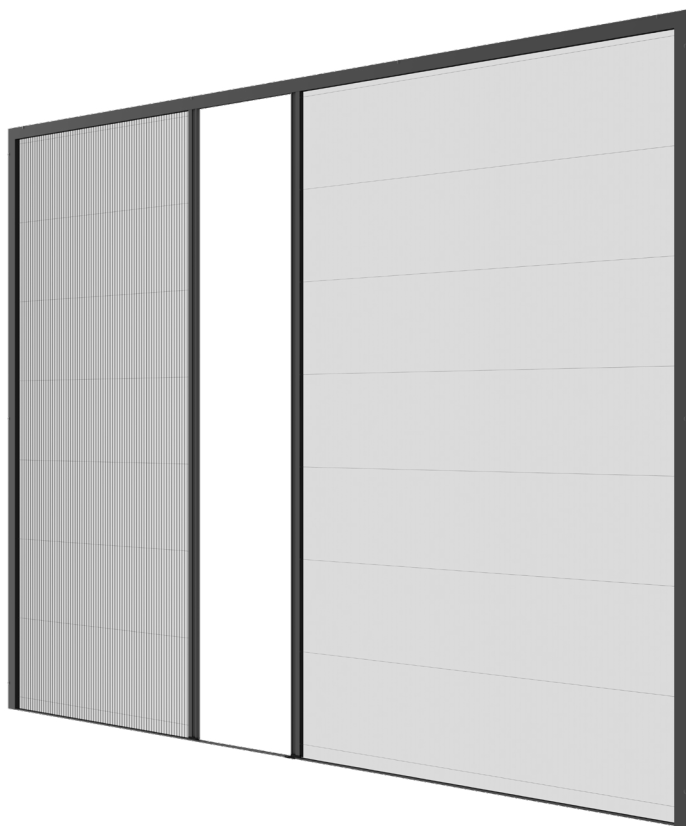

Popis

Dveřní plisovaná síť se vyznačuje designovým vzhledem, pohodlným ovládáním. Skládá se z vodicí lišty, z nízkého vodicího PVC profilu a ze síťoviny, která se skládá do tvaru harmoniky. Síťovina ze skelných vláken je potažena PVC vrstvou. Maximální těsnost dveřního systému a pohodlné ovládání zaručuje pojezdový mechanismus. Spodní část sítě ukončuje profil, kterým je síť zároveň vedena.

Použití



Plisované sítě jsou vhodné i do dveří velkých rozměrů nebo pro HS portály. Plisé se využívají také pro svou prostorovou nenáročnost. Síť lze pohodlně umístit na dveře i okna s roletou. Konstrukce sítě je uchycena pomocí vrtů. Síť se pohybuje vertikálně a ovládá se manuálně pomocí výškově nastavitelného madla, nebo koncové lišty. Síť drží v zavřené poloze pomocí magnetické aretace. I při vysoké frekvenci užívání má plisovaná síť dlouhou životnost. V zavřené poloze je síť svou konstrukcí chráněna proti nepříznivému počasí. U některých typů plisovaných sítě je možné spojit vícero segmentů a řešit tímto systémem i výrazně velké otvory.

Dveřní - vertikální, do ostění MPSV135



Dveřní XL - vertikální, do ostění MPSV200XL

Vodící profily: horní, stěnový



Pojezdový profil



PL00020
horní profil




PL00002
stěnový profil





PL00012

Spodní profily

zavírací profily




PL00050



PL00140





PL00200



PL00080



Dveřní XXL - vertikální, do ostění MPSV450

Vodicí profil





PL33-00030

Stěnový profil





PL33-00050

Pojezdový profil





PL33-00000

Spodní profily




PL33-00020

Profil pevného rámu

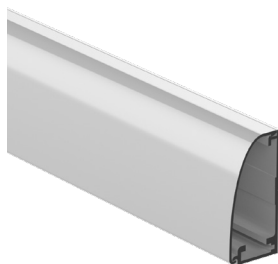

PL00220 + PL00230

Sítovina



10 černá, **04** šedá

Srovnávací tabulka

Profil rámu	Dveřní síť MPSV135 pro montáž do ostění, jednokřídlá	Dveřní síť XL MPSV200XL pro montáž do ostění, jednokřídlá	Dveřní síť XXL pro montáž do ostění, jednokřídlá
Ceníkový kód	MPSV135	MPSV200XL	MPSV450
Mezní rozměry výrobku			
Min. šířka (mm)	500	600	500
Max. šířka (mm)	1500	2000	4500
Min. výška (mm)	1000	1600	600
Max. výška (mm)	3200	3200	3000
Max. plocha (m ²)	4,8	6,4	10
Tolerance			
Rozměr (mm)	±2	±2	±2
Průhyb (mm)	4	4	4
Sítovina			
Standard	•	•	•

Možnosti barev

Basic

 01 – ± RAL 9010 bílá pololesklá / hladká	 02 – ± RAL 8019 hnědá pololesklá / hladká	 03 – ± RAL 9006 stříbrná pololesklá / hladká
 04 – ± RAL 7038 šedá pololesklá / hladká	 05 béžová pololesklá / hladká	 08 bronzová pololesklá / hladká metalická
 10 – RAL 9005 černá pololesklá / hladká	 16 – RAL 8028 hnědá pololesklá / hladká	 23 – RAL 9007 stříbrná matná / hladká metalická
 26 – RAL 1015 slonová kost pololesklá / hladká	 28 – RAL 8003 antuková hnědá pololesklá / hladká	 29 – RAL 7039 křemenná šedá pololesklá / hladká
 41 bílá struktura matná / jemná struktura	 48 – RAL 7012 čedičová šedá pololesklá / hladká	 51 – RAL 6005 zelená pololesklá / hladká
 52 – RAL 3004 červená pololesklá / hladká	 55 – RAL 6009 zelená pololesklá / hladká	 57 – RAL 6019 bíle zelená pololesklá / hladká
 58 – RAL 6021 bledě zelená pololesklá / hladká	 59 – RAL 5024 modrá pololesklá / hladká	 64 – ± RAL 7035 šedá pololesklá / hladká
 65 – RAL 9001 krémová pololesklá / hladká	 66 – RAL 5011 ocelově modrá pololesklá / hladká	 67 – RAL 7016 antracitově šedá pololesklá / hladká
 68 – RAL 7001 stříbrošedá pololesklá / hladká	 71 – ± RAL 9016 sněhově bílá pololesklá / hladká	 84 černý písek pololesklá / jemná struktura
 85 kovově šedá DB703 matná / metalická	 86 – RAL 8001 okrově hnědá lesklá / hladká	 87 – RAL 8017 čokoládově hnědá lesklá / hladká
 88 – RAL 8014 hnědá pololesklá / hladká	 89 – ± RAL 1013 krémová silac pololesklá / hladká	

Trend



202 – DB703 – 29/80077
kovově šedá
matná / jemná struktura



206 – RAL 9005 – SN805G
černá
matná / hladká



209 – RAL 7024 – 29/70090
grafitová šedá
lesklá / hladká



212 – RAL 7035 – SLJ35G
světle šedá
lesklá / hladká



215 – 29/71334
antracitová šedá
matná / metalická



218 – RAL 9016 – 29/10246
dopravní bílá
matná / jemná struktura



203 – RAL 7016 – SL816G
antracitová šedá
matná / hladká



207 – RAL 9007 – 29/70098
šedý hliník
matná / hladká



210 – DM02 – AE03407191821
šedá
matná / metalická



213 – RAL 7016 – 29/71289
antracitová šedá
matná / jemná struktura



216 – RAL 9007 – 29/90147
šedý hliník
matná / jemná struktura



205 – RAL 7021 – SL821G
černošedá
matná / hladká



208 – RAL 7042 – SL842G
dopravní šedá A
matná / hladká



211 – RAL 6005 – SK805G
mechová zelená
matná / hladká



214 – RAL 7016 – AE03057701620
antracitová šedá
matná / jemná struktura



217 – RAL 8004 – SMJ04G
měděná hnědá
lesklá / hladká



SUYS

SUYS Czechia s.r.o.
Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš
www.suys.cz